

VENUS




Radiatore verniciato colore Bianco Standard (cod. 01)

Radiatore da bagno **VENUS**

VENUS un radiatore dove si intrecciano linee orizzontali curve di sobria eleganza. Grazie al suo raffinato design, **VENUS** è ideale per qualsiasi stile di arredamento della stanza da bagno. Inoltre, la sua forma lineare ed accurata permette una semplice pulizia ed un ottimo utilizzo come scaldasalviette.

VENUS è disponibile solo nella versione Bianco Standard (cod. 01).



Venus è disponibile anche nella finitura cromata.


Particolare della resistenza elettrica con controllo elettronico, disponibile anche wireless. Entrambe le resistenze sono installabili come optional per il funzionamento misto del radiatore.



VENUS

L	P	R	M1	M2
497	45	1300	47÷62	62÷77
595	55	1300	42÷57	56÷71
740	74	1300	29÷44	44÷59

VENUS 50 mm

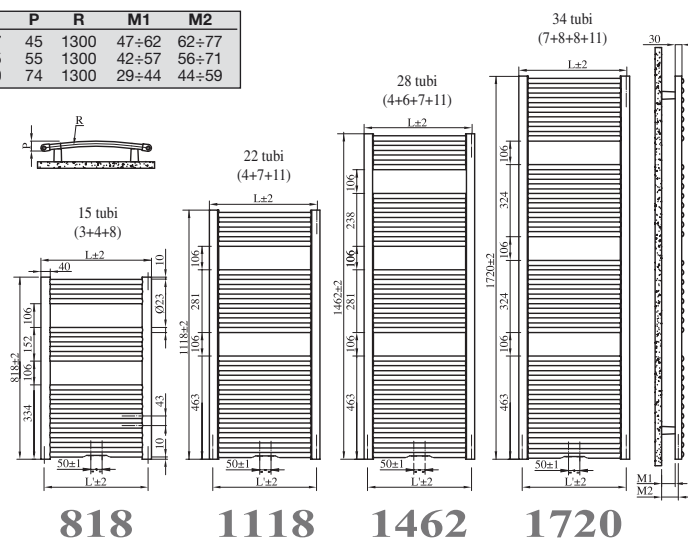

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm; collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm; filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2" Gas destra; pressione di esercizio massima ammessa 8 bar; temperatura di esercizio massima ammessa 95°C.

In foto: Radiatore Venus. Altezza mm 1720, larghezza mm 595, colore Bianco Standard (cod. 01).

								Potenza Termica						
MODELLO	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Interasse L' mm	Peso Kg	Capacità lt	Kcal/h Δt 50°C	Watt Δt 50°C	Watt Δt 40°C	Watt Δt 30°C	Watt Δt 20°C	Espon. n.	Funz. Misto Watt
818 H mm 818 15 TUBI 2 INTERVALLI	M X S050 01	45	818	497	467	6,6	3,6	315	366	280	198	121	1,207	400
	M X S060 01	55	818	595	565	7,6	4,1	366	426	325	230	141	1,206	400
	M X S075 01	74	818	740	710	9,1	4,8	443	515	393	278	171	1,206	400
1118 H mm 1118 22 TUBI 2 INTERVALLI	M X M050 01	45	1118	497	467	9,4	5,1	452	526	397	276	165	1,265	400
	M X M060 01	55	1118	595	565	10,9	5,8	530	617	467	326	197	1,246	700
	M X M075 01	74	1118	740	710	13,0	6,8	648	753	574	404	247	1,219	700
1462 H mm 1462 28 TUBI 3 INTERVALLI	M X L050 01	45	1462	497	467	12,1	6,5	581	676	514	361	220	1,226	700
	M X L060 01	55	1462	595	565	13,9	7,4	682	793	603	424	258	1,224	700
	M X L075 01	74	1462	740	710	16,6	8,8	833	969	737	519	316	1,221	1000
1720 H mm 1720 34 TUBI 3 INTERVALLI	M X G050 01	45	1720	497	467	14,5	7,8	703	818	624	441	270	1,211	700
	M X G060 01	55	1720	595	565	16,7	8,9	823	957	731	516	316	1,210	1000
	M X G075 01	74	1720	740	710	20,0	10,6	1003	1166	890	629	385	1,208	1000

Venus è disponibile solo nel colore Bianco Standard (cod. 01).

X= I per attacchi alle estremità del radiatore; **H** per attacchi 50 mm

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

È compreso nell'imballo: 1 valvola di sfiato 1/2" cromata orientabile; 4 attacchi infratubo bianchi per fissaggio a muro.

CE⁰⁵
EN442-1

EN⁴⁴²
EURO NORM

IRSAP
i termoarredatori

IRSAP SPA 45031 Arquà Polesine (RO) - Tel. 0425.466611 - Fax 0425.466662 - e-mail: info@irsap.it - Web: http://www.irsap.com